


GoBoard

Native Apps

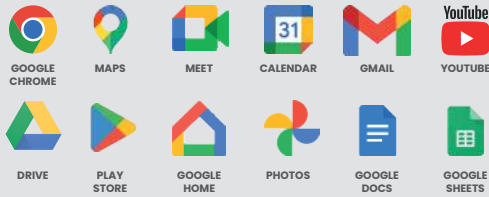

รุ่น 65MR6DE-E

จออินเตอร์แอคทีฟ ขนาด 65 นิ้ว

จออินเตอร์แอคทีฟของHisense ให้ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นและเป็นผู้นำในตลาดเมื่อรวมพลังของจอแสดงผลดิจิทัล แท็บเล็ตกระดาษไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าด้วยกัน Hisense จึงให้โซลูชันจอแสดงผลแบบออล-อิน-วันที่ดีที่สุดโปรเซสเซอร์ที่เหนือกว่าและเทคโนโลยีระบบสัมผัสล่าสุด มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ ในขณะที่การผสานการทำงานแบบไร้สายที่ราบรื่นทำให้การทำงานร่วมกันทั้งง่ายและมีส่วนร่วม จอGoBoardใหม่รุ่น 65MR6DE-E มาพร้อมใบรับรอง Google Certification และระบบปฏิบัติการ Android 13

จุดเด่น



4K Ultra HD Panel/4K UI

คุณภาพของภาพระดับ 4K Ultra HD ให้สีที่สมบูรณ์แบบและรายละเอียดที่คมชัดในทุกภาพแวดล้อมนอกจากจอ 4K แล้ว เรายังนำ 4K UI มาใช้กับ GoBoardด้วย ด้วย 4K UI ทำให้หน้าจอที่ชัดและสว่างนี้สามารถสร้างภาพที่สวยงามที่สุดได้



การผสานเข้ากับGoogle

ด้วย Google Education ทำให้ผู้ใช้GoBoardสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของ Google ได้อย่างง่ายดาย เช่น Google Classroom, Google Chrome, Play Store, Gmail, Google Drive, Google Docs เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการจัดการห้องเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย



สมาร์ทพาวเวอร์

เซ็นเซอร์วัดแสงในตัวจะปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติตามสภาพแสงปัจจุบัน จอแสดงผลนี้มีฉลากEnergy Star ซึ่งรับรองการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการประหยัดค่าใช้จ่าย



การประมวลผลที่ราบรื่นและรวดเร็ว

อัปเดตระบบเพิ่มเติม! ด้วยระบบ Android 13.0 และอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้แพลตฟอร์ม Android 13.0 แบบเปิดไม่เพียงแต่ปรับปรุงการประมวลผลที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังรองรับการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ Android อีกด้วย



กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ

GoBoardใช้การสัมผัสระดับสูงเพื่อให้ได้การเขียนแบบธรรมชาติ โดยช่วยให้สามารถเขียนด้วยปลายปากกา ลบด้วยยางลบ ขยับนิ้วเพื่อเลื่อนวัตถุและลบด้วยฝ่ามือ ในขณะที่ยังช่วยให้ครูและนักเรียนมีเครื่องมือการสอนที่หลากหลาย เช่น ไบโพรแทรกเตอร์ ไบจางและไม้บรรทัด



ระบบเสียง Dolby Atmos

ภาพยนตร์ รายการทีวี กีฬา เพลง ความบันเทิงที่คุณชื่นชอบจะดียิ่งขึ้นไปอีกผ่านระบบเสียงDolby Atmos เสียงที่ชัดดุจคริสตัล บทสนทนาที่ฟังง่าย รายละเอียดที่ละเอียดและเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางที่สมจริง ทั้งหมดนี้สามารถสร้างอรรถรสให้จากและภาพเหตุการณ์สุดโปรดของคุณ




การส่งสัญญาณไร้สาย

GoBoard รองรับ Webcast, Miracast, DLNA, USB-C & -Adongle, HisenseShareและอื่นๆ โน้ตบุ๊ก Dual WiFiรองรับการเชื่อมต่อการแชร์หน้าจอ และการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi พร้อมกัน ด้วยความหน่วงของภาพที่ต่ำ คุณจะเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้นและพบกับประสบการณ์การแชร์หน้าจอที่ยอดเยี่ยม



สบายตา

จอ GoBoardของ Hisense ได้รับการรับรองจาก TÜV Rheinland และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปกป้องดวงตาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยลดอัตราส่วนแสงสีฟ้าหลังจากที่มองหน้าจอนี้เป็นเวลานาน

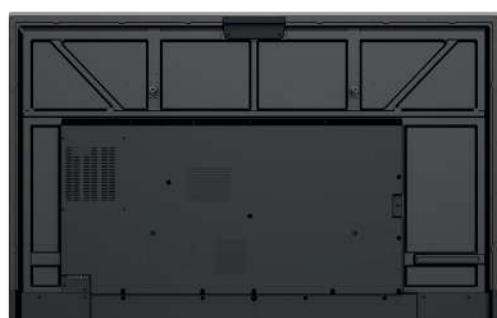

ข้อมูลจำเพาะ

จออินเตอร์แอคทีฟ

ขนาด LCD	65"
ชนิดBacklight	D-LED
ความละเอียดของการแสดงผล	3840×2160 (pixels)
ความสว่าง	350 nits
อัตราส่วนความคมชัด	1200:1 (typ.)
อัตราความเร็วในการตอบสนองภาพ	8ms (typ.)
ความถี่การเคลื่อนไหวของหน้าจอ	60Hz
มุมมองภาพ	178°(แนวนอน)/178°(แนวตั้ง)
อายุการใช้งาน	50,000 ชม. (ขั้นต่ำ)
ความกว้างสี (X%NTSC)	72%
สีที่แสดงผลบนหน้าจอ	1.07B (10bit)

ระบบปฏิบัติการ

CPU	Architecture - ARM A73(4) +A53(4) Working Frequency - 2.2GHz + 2.0GHz
GPU	MaliG52
RAM	4GB
ROM	64GB
OS	Android 13.0
ภาษา	จีน, อังกฤษ, โปแลนด์, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, ไทย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น

ระบบไฟฟ้า

ความต้องการไฟฟ้า	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
อัตรากินไฟโดยไม่มี OPS	240W (สูงสุด)
อัตรากินไฟขณะ standby	<0.5W
ลำโพงติดตั้งในตัว	2x15W+20W

การเชื่อมต่อ

กำลังไฟของ OPS	DC 12V/5A
Wi-Fi	IEEE80211a/b/g/n/ac/ax(2.4G และ 5G) IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4G และ 5G)
Bluetooth	BT5.1
NFC	มี
กล่อง	ไม่มี
Input	HDMI(2.0) IN x3 OPS (ตัวเลือก) x1 LAN x1 (1000baseT R) USB3.0 x3 Type-C x1 (รองรับ PD 65W) Touch x1 Audio In x1 RS-232 In x1(RJ45)
Output	RS232 OUT x1 (RJ45) HDMI Out x1 S/PDIF Out x1 Audio Out x1

ระบบสัมผัส

ประเภทการตรวจจับ	เฟรมจอสัมผัสอินฟราเรด
หน้าจอ	จอด้าน
หน้าจอสัมผัสอินฟราเรด	≤20 จุด
ความคลาดเคลื่อนในการสัมผัส	90%(±1mm.)
Theory Clicks	ไม่จำกัด
ขนาดวัตถุที่ใช้กับจอ	≥2 มม.
ความสูงเมื่อเขียน	<1.5 มม. (รองรับการจดจำสี่ระดับ)
Windows 10/8/7,Android	Multi Touch

ลักษณะ

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง×สูง×ลึก)	1488 x 122 x 899.5 มม., 58.6 x 4.8 x 35.4 นิ้ว
ขนาดแพ็คเกจ (กว้าง×สูง×ลึก)	1629 x 240 x 1040 มม., 64.1 x 9.4 x 40.9 นิ้ว
น้ำหนักสุทธิ	34.5 กก. / 76.07 ปอนด์
น้ำหนักแพ็คเกจ	44.5 กก. / 98.12 ปอนด์
วัสดุตัวโครง	โครงด้านหน้า: อลูมิเนียม โครงด้านหลัง: พลาสติก
สีตัวโครง	สีดำ/ไม้วาว
VESA	600 x 400 มม., ลกรู 4-M8

การรับรอง

ใบรับรองมาตรฐาน	CB/CE/ERP/South Africa Efficiency/ cTUVus/CEC/FCC/ICASA/Energy Star
-----------------	--



ขนาด

65" ขนาด 65 นิ้ว, 1488 (กว้าง) x 122(สูง) x 899.5(ลึก) มม. / 58.6 x 4.8 x 35.4 นิ้ว
34.5 กก. / 76.07 ปอนด์

